

RULLIE ACCESSORI PER CURVE

ROLLERS AND ACCESSORIES
FOR CURVES



RULLIE ACCESSORI
PER CURVE
ROLLERS AND ACCESSORIES
FOR CURVES



RULLI E ACCESSORI PER CURVE

ROLLERS AND ACCESSORIES FOR CURVES

FOLLI IDLERS

Rullo conico Beta / Beta3
Beta / Beta3 Tapered roller 186-187

Rullo Conico Beta 24.5
Beta 24.5 Tapered roller 188

Rullo Conico Beta 34
Beta 34 Tapered roller 189

Rullo Conico Beta3 - 54
Beta3 - 54 Tapered roller 190

Rullo conico Alfa / Gamma
Alfa / Gamma Tapered roller 192-195

Rulli in asse serie Alfa
Alfa series Co-Axial Shaft rollers 196-197

Asse con rotelle
Shaft with wheels 198-199

MOTORIZZATI POWER DRIVEN

Rullo conico Beta / Beta3
Beta / Beta3 Tapered roller 200-201

Rullo Conico Beta 24.5
Beta 24.5 Tapered roller 202-203

Rullo Conico Beta 34
Beta 34 Tapered roller 204-205

Rullo Conico Beta3 - 54
Beta3 - 54 Tapered roller 206-207

Rullo conico Gamma
Gamma Tapered roller 208-211

RULLO CONICO BETA / BETA3

**BETA / BETA3
TAPERED ROLLER**

FOLLI
IDLERS



RULLO CONICO BETA / BETA3 BETA / BETA3 TAPERED ROLLER

I rulli conici BETA / BETA3 sono costituiti da un'anima in acciaio sulla quale sono calettati dei settori troncoconici in materiale termoplastico.

Nella versione BETA, le testate, comprese le piste di rotolamento sono in materiale termoplastico.

Nella versione BETA3 le testate sono in materiale termoplastico e montano cuscinetti tipo 6202 lubrificati a vita.

BETA / BETA3 tapered rollers have a steel core flush fitted in sections with thermoplastic tapered stub.

In the BETA version, bushes and sliding tracks are thermoplastic.


In the BETA3 version, bushes are thermoplastic with pre-lubricated and sealed for for life type 6202 bearings.

Esempio di designazione rullo - *Example of roller designation code*


Rullo CONICO BETA	24,5/8	C	X=302	Y=332	Z=356	M8	ASSE INOX
-------------------	--------	---	-------	-------	-------	----	-----------

Rullo CONICO BETA3	54/12	C	X=390	Y=422	Z=458	M12	TUBO INOX
--------------------	-------	---	-------	-------	-------	-----	-----------

RULLO CONICO BETA 24.5
BETA 24.5 TAPERED ROLLER

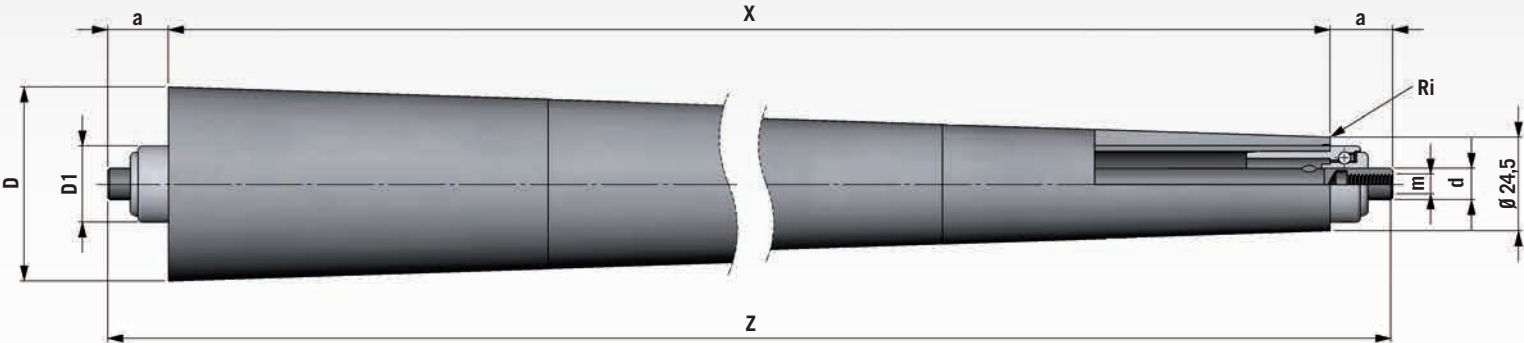

EXEC B2

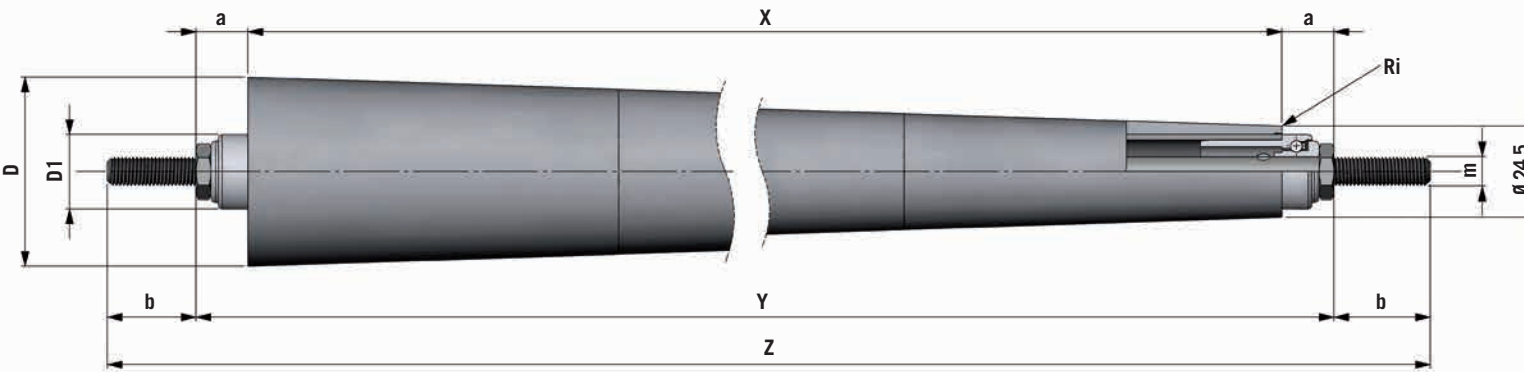

EXEC C


TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						X=202		X=302		X=402		X=502	
		a	b	m	D1	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
24,5/8	B2	12		5x12	20	8	373	37.7	0.283	44.4	0.383	50.9	0.480	57.5	0.599
	B3	10	8												
	C	15	12	8											

Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)


ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Esecuzioni assi diverse	Different shaft configurations
Asse acciaio inox	Stainless steel shaft
Asse acciaio zincato	Galvanized steel shaft
Anima interna acciaio inox	Stainless steel core
Cuscinetti acciaio inox	Stainless steel bearings

RULLO CONICO BETA 34

BETA 34 TAPERED ROLLER

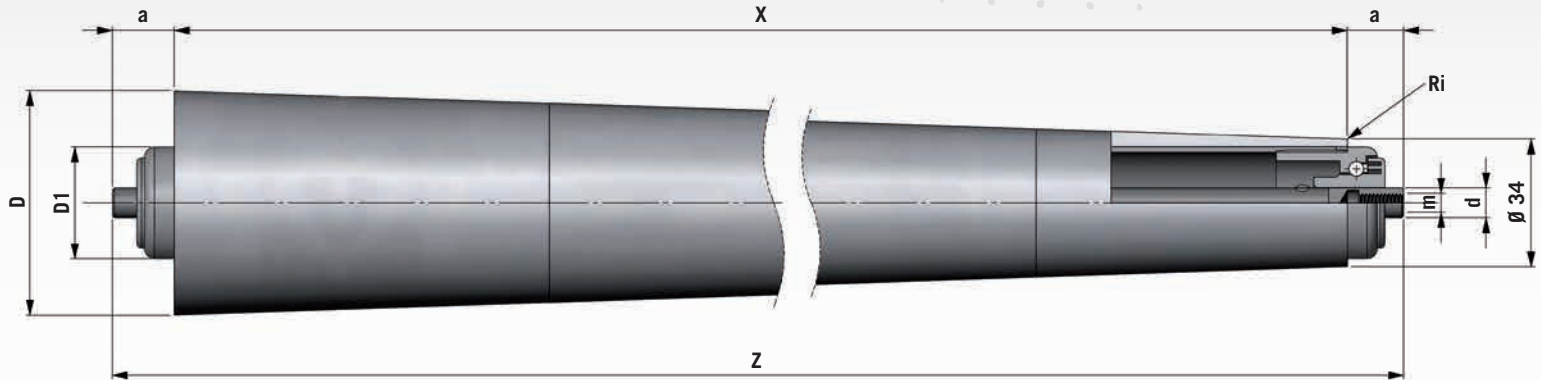

EXEC B2

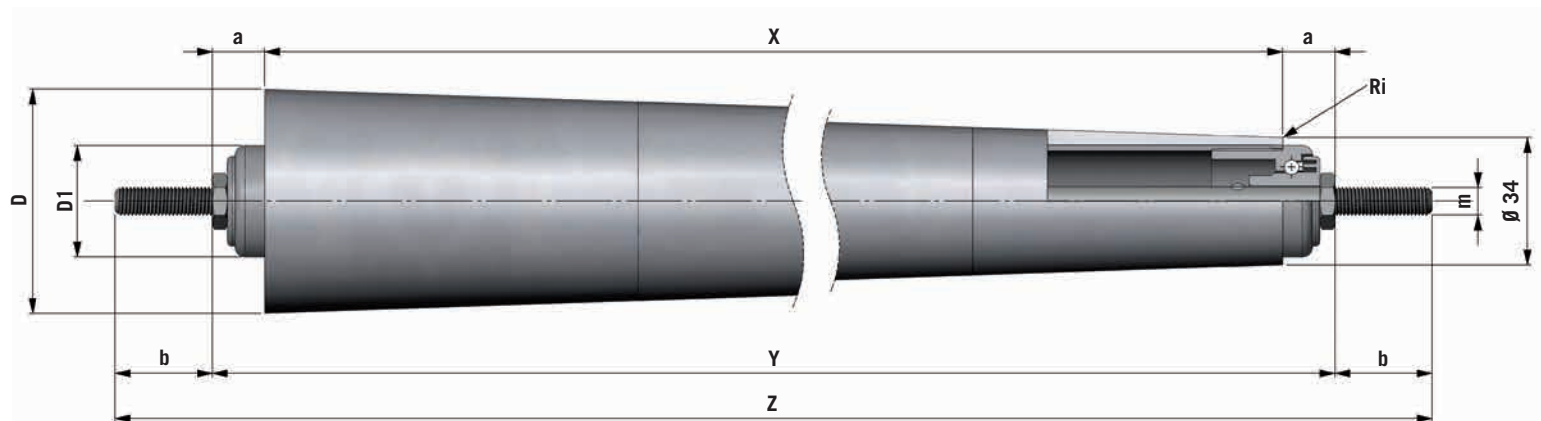


EXEC C

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						X=283		X=383		X=483		X=583	
		a	b	m	D1	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
34/8	B2	12		5x12	30	8	500	53,2	0,458	59,9	0,743	66,7	0,925	73,5	1,125
	B3	10,5	8												
	C	16,5	12	8											
34/10	B2	12		6x15	30	10	500	53,2	0,520	59,9	0,828	66,7	1,033	73,5	1,250
	B3	10,5	8												
	C	16,5	12	10											


Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Esecuzioni assi diverse	Different shaft configurations
Asse acciaio inox	Stainless steel shaft
Asse acciaio zincato	Galvanized steel shaft
Anima interna acciaio inox	Stainless steel core
Cuscinetti acciaio inox	Stainless steel bearings

RULLO CONICO BETA3 - 54
BETA3 - 54 TAPERED ROLLER

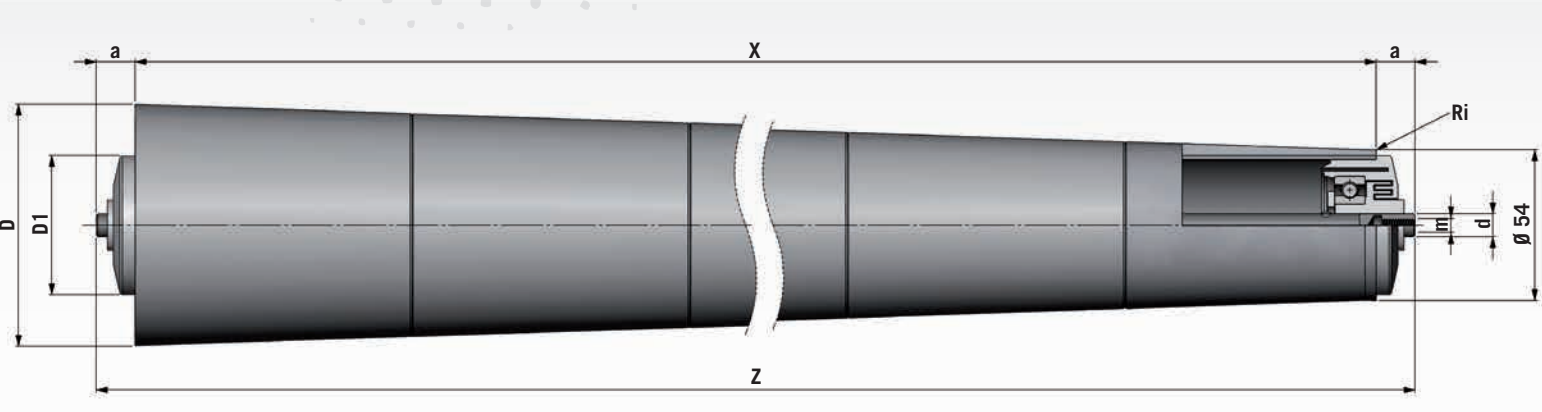

EXEC B2

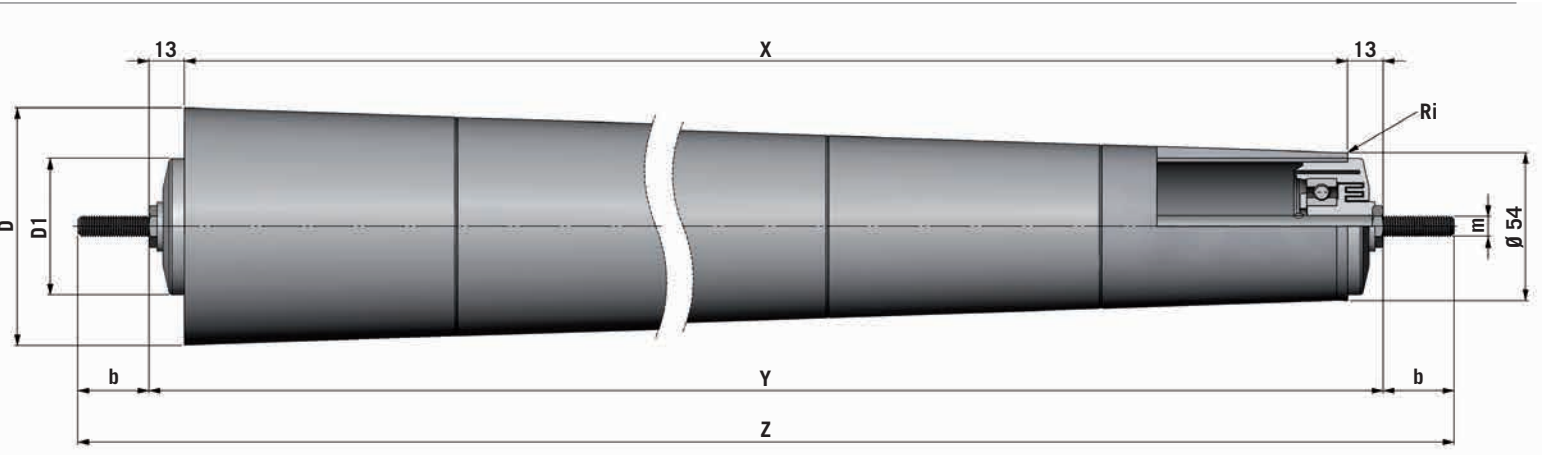

EXEC C

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						X=390		X=490		X=590		X=690		X=790		X=890		X=990	
		a	b	m	D1	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
54/12	B2	10		8x15	50	12	800	80.1	1.470	86.9	1.870	93.6	2.260	100.4	2.670	107.1	3.100	113.9	3.540	120.9	3.980
	C	16	18	12																	
54/14	B2	10		10x20	50	14	800	80.1	1.740	86.9	2.030	93.6	2.740	100.4	3.270	107.1	3.800	113.9	4.520	120.9	4.900
	C	17	22	14																	

Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Esecuzioni assi diverse	Different shaft configurations
Asse acciaio inox	Stainless steel shaft
Asse acciaio zincato	Galvanized steel shaft
Anima interna acciaio inox	Stainless steel core
Cuscinetti acciaio inox	Stainless steel bearings

• RULLO CONICO • ALFA/GAMMA

• ALFA/GAMMA
• TAPERED ROLLER

• FOLLI
• IDLERS



RULLO CONICO ALFA/GAMMA ALFA/GAMMA TAPERED ROLLER

I rulli conici ALFA/GAMMA sono costituiti da un mantello in acciaio.
Nei rulli conici ALFA i cuscinetti radiali sono prelubrificati, con piste di rotolamento cementate e temprate. Nella serie GAMMA i cuscinetti tipo 6201 e 6202 sono lubrificati a vita e protetti da un parapolvere in materiale termoplastico.


*ALFA/GAMMA Tapered rollers have a steel casing. ALFA tapered rollers have prelubricated radial bearings with hardened and tempered rails.
The GAMMA series has pre-lubricated and sealed for life type 6201 and 6202 bearings which protected by a thermoplastic dust guard.*

Esempio di designazione rullo - *Example of roller designation code*


Rullo CONICO ALFA	60-36/12	B3	X=500	Y=506	Z=526	TUBO ZINCATO
-------------------	----------	----	-------	-------	-------	--------------

RULLO CONICO ALFA/GAMMA

ALFA/GAMMA TAPERED ROLLER

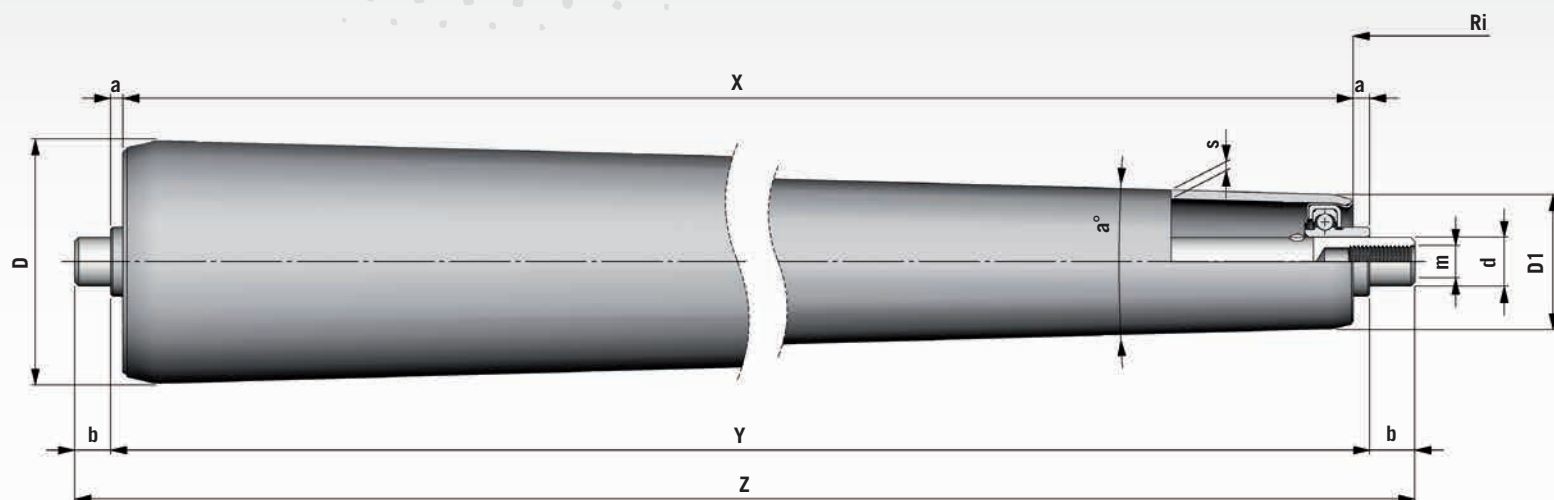

EXEC B2 ACCIAIO
EXEC B2 STEEL

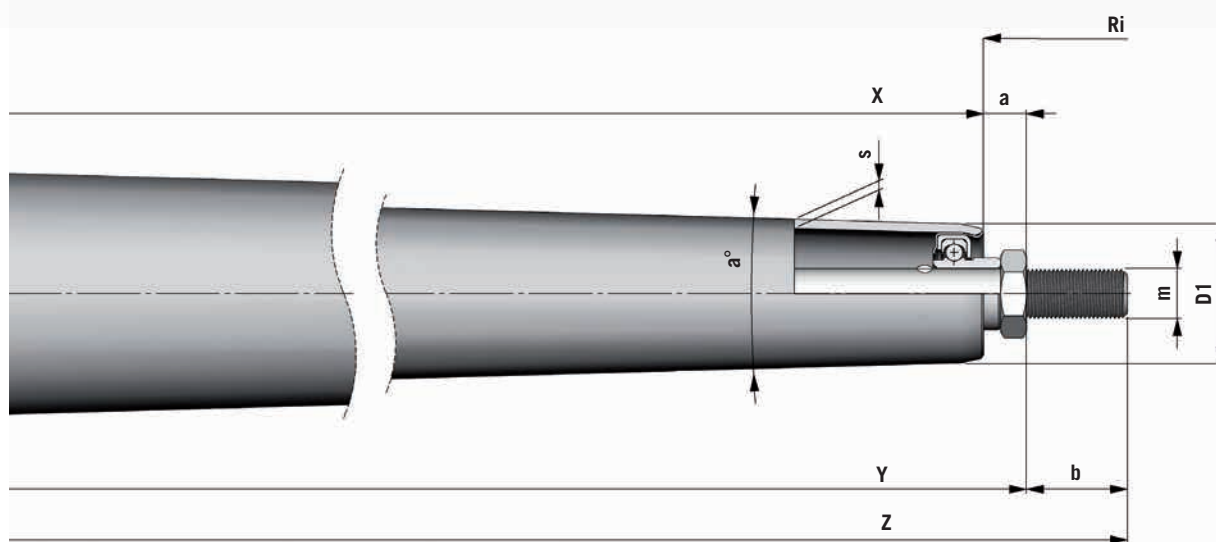

EXEC C ACCIAIO
EXEC C STEEL

RULLO CONICO ALFA/GAMMA

ALFA/GAMMA TAPERED ROLLER

X	TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS									PESO (KG) WEIGHT (KG)
			a	b	m	D	D1	d	s	Ri	a (°)	
300	50/34	B2	3	10	8x15	50	34	12	1.5	595	3.27	0.964
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
400	60/41	B2	3	10	8x15	60	41	12	1.5	820	2.86	1.390
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
500	60/36	B2	3	10	8x15	60	36	12	1.5	720	2.86	1.695
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
600	60/31	B2	3	10	8x15	60	31	12	1.5	620	2.86	2.000
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
700	60/38	B2	3	10	8x15	60	38	12	1.5	1160	1.87	2.305
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
800	60/34,5	B2	3	10	8x15	60	34.5	12	1.5	1060	1.87	2.610
		B3	3	10								
		C	10	20	12							
900	60/31	B2	3	10	8x15	60	31	12	1.5	960	1.87	2.915
		B3	3	10								
		C	10	20	12							

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Diametri di assi e tubi diversi	Different shaft and tube diameters
Esecuzioni assi diverse	Different shaft configurations
Lunghezze diverse	Different lengths
Conicità diverse	Different taperings
Raggi interni diversi	Different internal radius
Asse acciaio zincato	Galvanized steel shafts
Tubo acciaio zincato	Galvanized steel tubes
Cuscinetto acciaio inox	Stainless steel bearings

FOLLI IN ASSE SERIE ALFA

ALFA SERIES
CO-AXIAL SHAFT ROLLERS

FOLLI
IDLER



RULLI IN ASSE SERIE ALFA ALFA SERIES CO-AXIAL SHAFT ROLLERS


I rulli in asse serie ALFA sono due o più rulli montati su uno stesso asse. Il primo è generalmente fisso, gli altri sfilabili. Per il trasporto di colli pesanti è consigliabile sostenere la parte centrale dell'asse con la struttura portante, per evitare flessioni dell'asse.

ALFA series rollers have two or more rollers co-axially mounted on the same shaft. The first is generally fixed while the others are extendable. To convey heavy duty packages, substituting the central shaft section with a supporting structure to keep shaft from flexing is suggested.


Esempio di designazione rullo - Example of roller designation code

Rullo DOPPIO ALFA	60/12	B3	X=250	Y=520	Z=540	s=8	ZINCATO
-------------------	-------	----	-------	-------	-------	-----	---------

RULLI IN ASSE ALFA CON SOSTEGNO ALFA CO-AXIAL SHAFT ROLLERS WITH SUPPORT

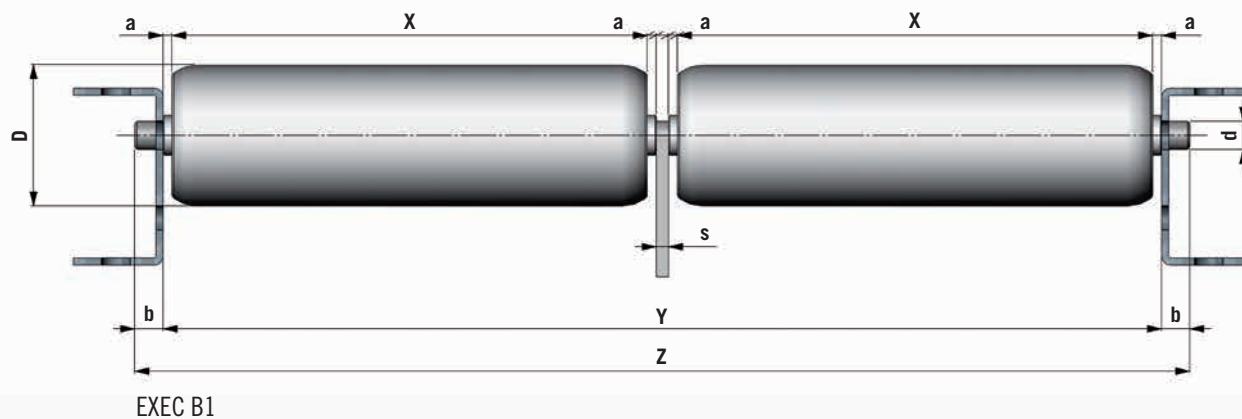


RULLI IN ASSE ALFA SENZA SOSTEGNO ALFA CO-AXIAL SHAFT ROLLERS WITHOUT SUPPORT

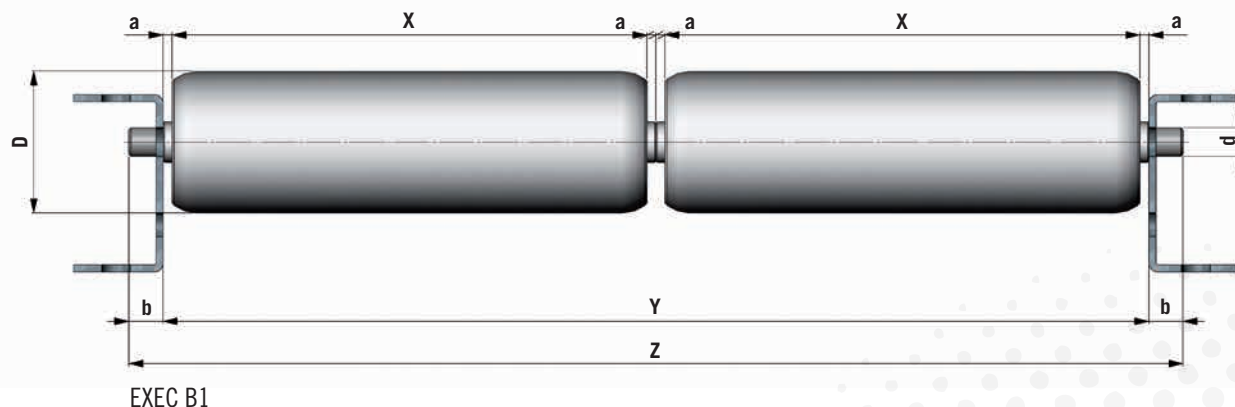

ASSE CON ROTELLE

SHAFT WITH WHEELS

FOLLI
IDLERS

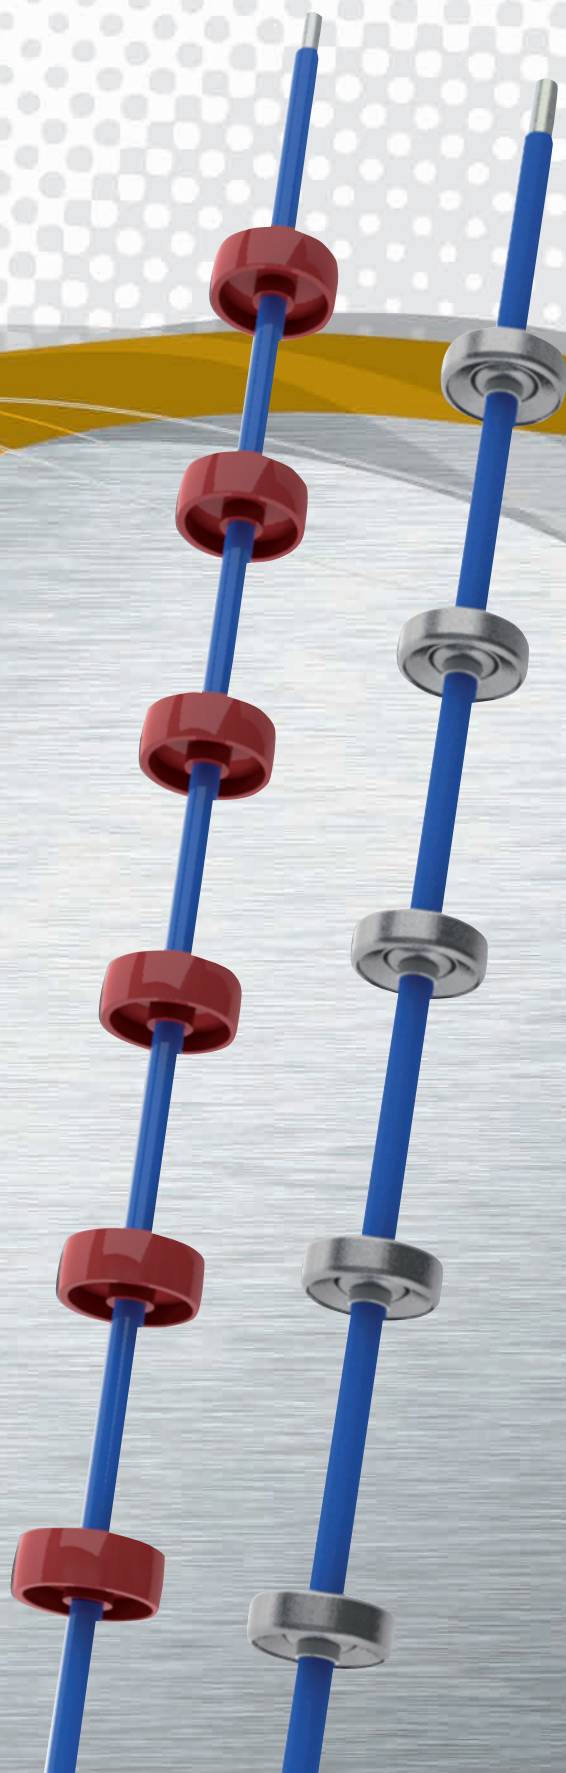


ASSE CON ROTELLE SHAFT WITH WHEELS

Le rotelle possono essere in acciaio zincato o in materiale termoplastico, e vengono montate sull'asse distanziate tra di loro. Le rotelle in materiale termoplastico, garantiscono maggiore silenziosità e resistenza alla corrosione ed agli agenti chimici. In funzione del peso trasportato, si possono sostenere al centro con uno o più appoggi.

Skatewheels can be manufactured of galvanized steel or thermoplastic material. They are mounted at specific distances on the shaft. Thermoplastic skatewheels guarantee greater silence and resistance to corrosion and chemical agents. Based on weight conveyed, one or more supports can be placed at the center.

Esempio di designazione rullo - Example of roller designation code

Asse con rotelle B2 48/8 Fe P= Z=

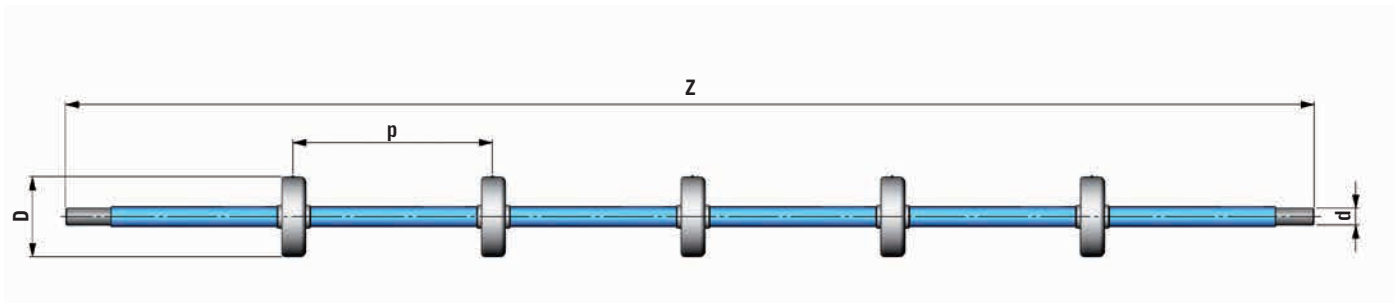

TIPO ROTELLA SKATEWHEEL TYPE	D	d	p
Fe	48	8	a richiesta optional
Fe	48	10	a richiesta optional
Mat. plastico Plastic Mat.	48	8	a richiesta optional
Mat. plastico Plastic Mat.	48	10	a richiesta optional

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Asse in acciaio inox	Stainless steel shaft

RULLO CONICO BETA / BETA3

BETA / BETA3
TAPERED ROLLER

MOTORIZZATI
POWER DRIVEN



RULLO CONICO BETA / BETA3 BETA / BETA3 TAPERED ROLLER

I rulli conici BETA / BETA3 "CI" sono costituiti da un'anima in acciaio sulla quale sono calettati dei settori troncoconici in materiale termoplastico. Nella versione BETA, le corone sono calettate e saldate direttamente sull'anima centrale in acciaio. Le testate, comprese le piste di rotolamento sono in materiale termoplastico. Nella versione BETA3 testate e pignoni sono in materiale termoplastico e montano cuscinetti tipo 6202 lubrificati a vita.

BETA / BETA3 "CI" tapered rollers have a steel core with thermoplastic tapered stubs flush fitted in sections.

Pinion sprockets are flush fitted and welded directly to the steel central core for the BETA version. Headers and sliding tracks are thermoplastic. For the Beta 3 version, bushes and sprockets are thermoplastic with pre-lubricated and sealed for life type 6202 bearings.


Esempio di designazione rullo - *Example of roller designation code*

Rullo CONICO BETA	34/10	C	CI	2R	3/8"	Z=16	X=383	Y=450	Z=480	M10	ASSE ZINCATO
-------------------	-------	---	----	----	------	------	-------	-------	-------	-----	--------------


Rullo CONICO BETA3	54/14	C	CI	2R	1/2"	Z=14	X=390	Y=471	Z=515	M14
--------------------	-------	---	----	----	------	------	-------	-------	-------	-----

RULLO CONICO BETA 24.5

BETA 24.5 TAPERED ROLLER

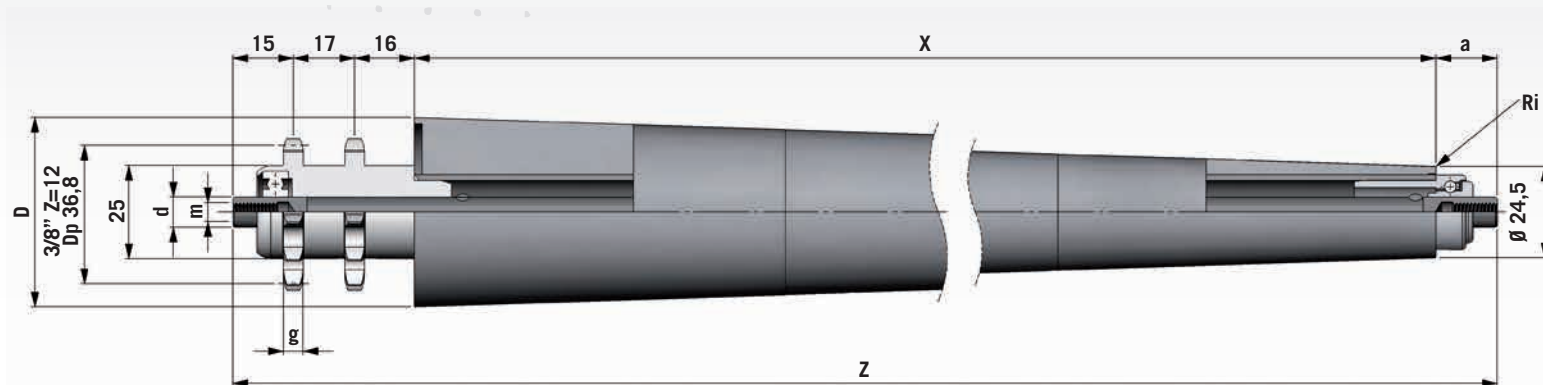

EXEC B2

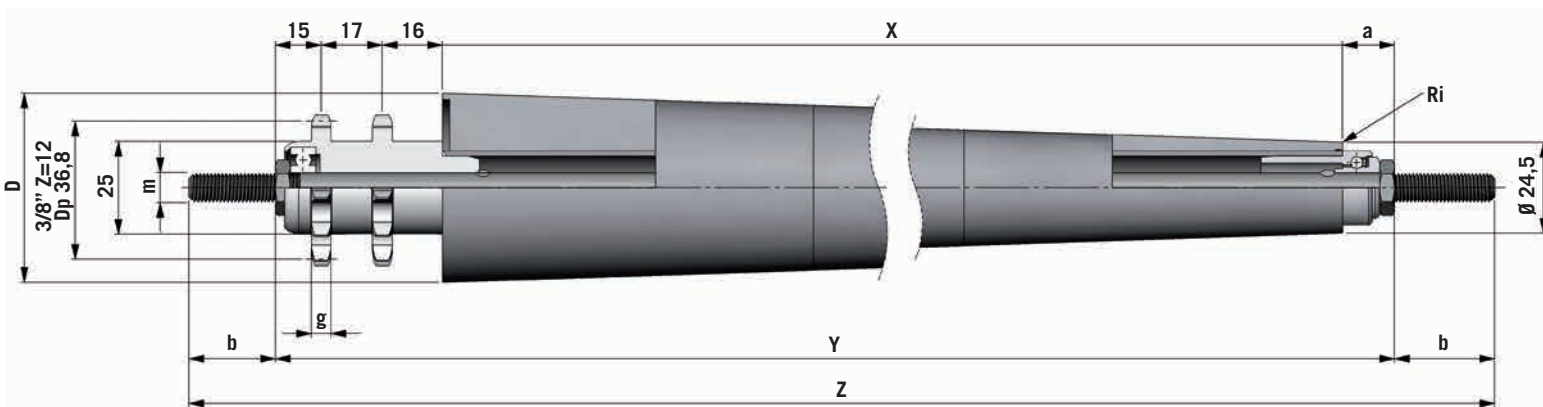

EXEC C

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS					X=202		X=302		X=402		X=502	
		a	b	m	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
24,5/8	B2	12		5x12	8	373	37,7	0,293	44,4	0,393	50,9	0,490	57,5	0,609
	C	15	12	8										


Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE POWER DRIVES							
PASSO CATENA CHAIN PITCH	N° DENTI Z N. TEETH Z	Ø PRIM. Ø PRIM.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				
			p	q	r	g	d1
3/8" x 7/32"	12	48,82	15	17	16	5	30

RULLO CONICO BETA 24.5

BETA 24.5 TAPERED ROLLER

RULLI CONICI BETA CI 2R - 24,5 CURVA PIANA 90° TAPERED ROLLERS BETA CI 2R - 24,5 90° FLAT CURVE

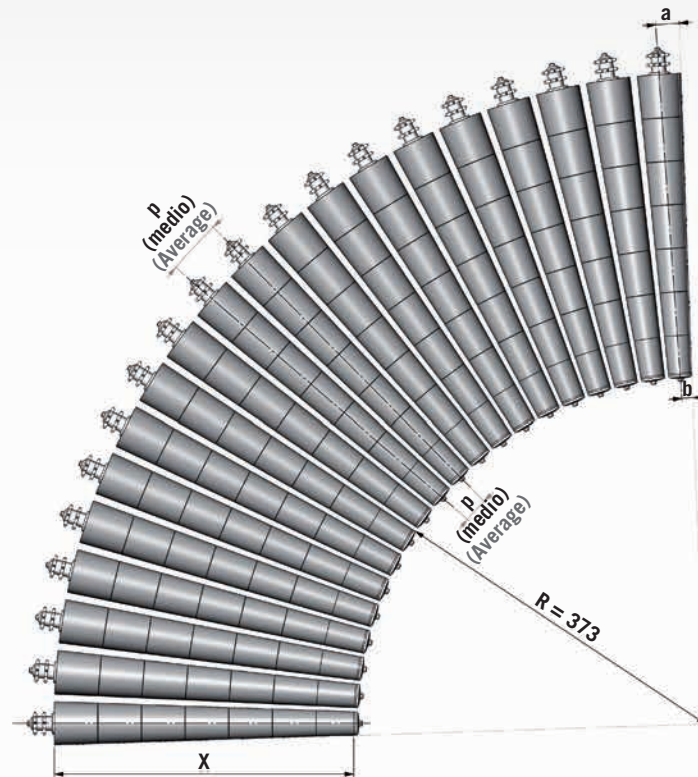



CURVA A 90° CON RULLI BETA CONICI CI 2R - 24,5 90° CURVE WITH TAPERED ROLLERS BETA CI 2R - 24,5

N° di rulli per curva N. of rollers per curve		X			
		202	302	402	502
19	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	22	24	26	28
	P	49.4	58.9	68.5	78.6
	p	28.7	29.5	30.1	30.8
	a	42.9	35.9	28	15.6
	b	25	17.9	12.5	6.2
20	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	22	24	25 (*)	27 (*)
	P	49.4	58.9	63.6	73.2
	p	28.7	29.5	28	28.7
	a	18.2	6.5	40.3	55.1
	b	10.7	3.2	17.4	10.7
21	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	21 (*)	23 (*)	25 (*)	26
	P	44.4	54	63.6	68.3
	p	25.8	27	28	27.4
	a	43.5	26	8.5	40
	b	25.4	13.5	3.4	9.4
22	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	21 (*)	22	24	25 (*)
	P	44.4	19.1	58.7	63.4
	p	25.8	24.6	25.8	24.9
	a	21.3	50.5	28.2	57.2
	b	12.5	25	12.5	21.9

(*) : Anelli di catena con falsamaglia (*) : Chain links with false mesh

RULLO CONICO BETA 34

BETA 34 TAPERED ROLLER

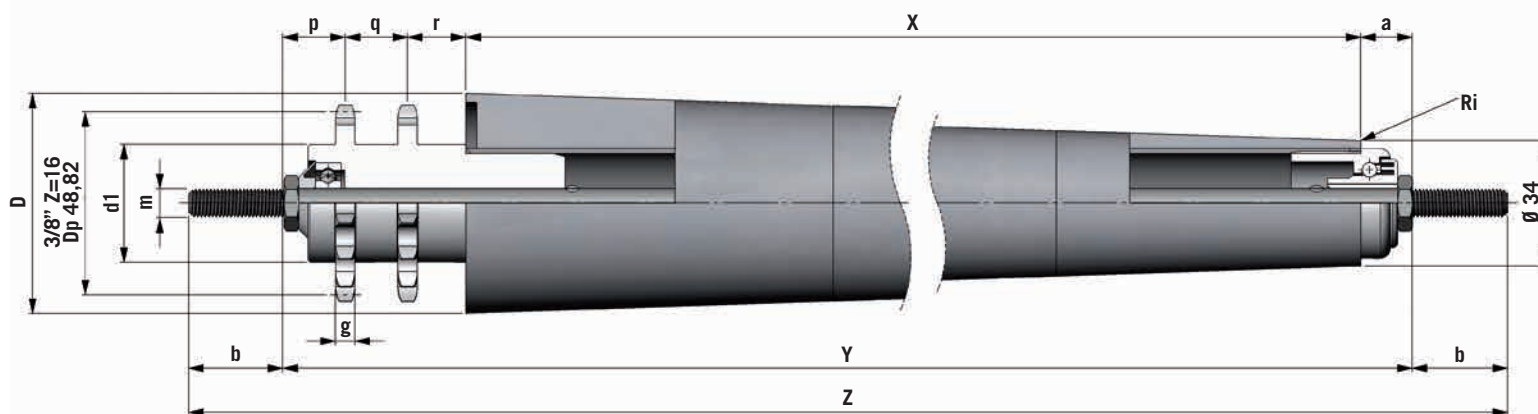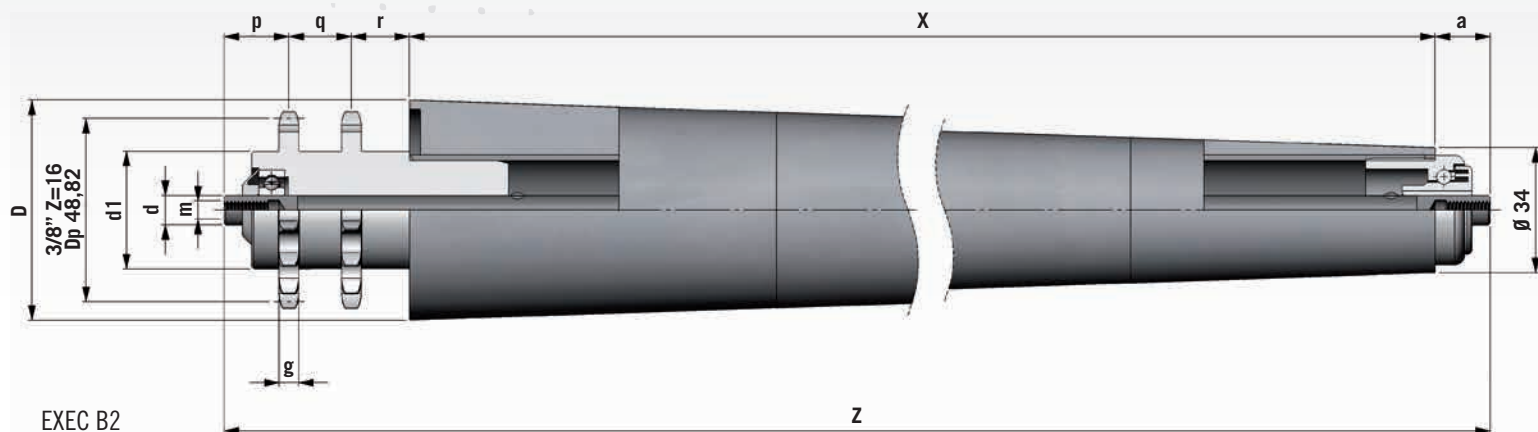

EXEC C

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS					X=283		X=383		X=483		X=583	
		a	b	m	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
34/8	B2	12		5x12	8	500	53,2	0,668	59,9	0,953	66,7	1,135	73,5	1,335
	C	15,5	12	8										
34/10	B2	12		6x10	10	500	53,2	0,690	59,9	0,998	66,7	1,203	73,5	1,420
	C	16,5	15	10										


Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE POWER DRIVES						
PASSO CATENA CHAIN PITCH	N° DENTI Z N. TEETH Z	Ø PRIM. Ø PRIM.	DIMENSIONI - DIMENSIONS			
			p	q	r	d1
3/8" x 7/32"	16	48,82	13	15	16	5
				17,5		

RULLO CONICO BETA 34

BETA 34 TAPERED ROLLER

RULLI CONICI BETA CI 2R - 34 CURVA PIANA 90° TAPERED ROLLERS BETA CI 2R - 34 90° FLAT CURVE

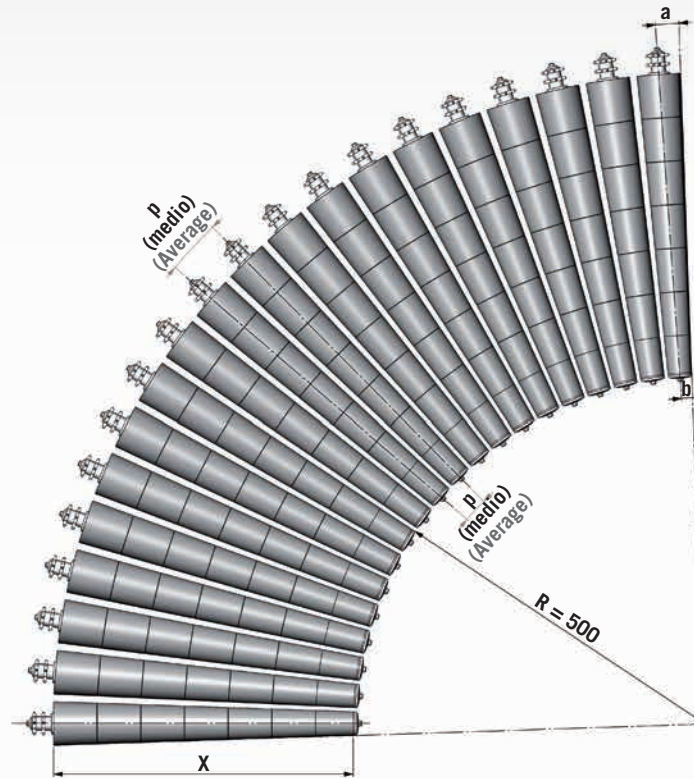

CURVA A 90° CON RULLI BETA CONICI CI 2R - 34 90° CURVE WITH TAPERED ROLLERS BETA CI 2R - 34


N° di rulli per curva N. of rollers per curve		X			
		283	383	483	583
19	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	30	32	34	36
	P	68.5	78.5	67.6	97.1
	p	40.3	41.3	41.6	42
	a	34.4	22.7	19.3	12.3
	b	20.3	11.3	8.6	5
20	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	29 (*)	31 (*)	33 (*)	35 (*)
	P	63.6	73.2	62.7	92.3
	p	37.5	38.5	39.3	39.9
	a	46.5	33.8	22.1	9.4
	b	26.8	17.3	9.7	4
21	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	29 (*)	30	32	34
	P	63.6	68.3	78.4	87.4
	p	37.5	35.9	37.2	37.8
	a	14.7	46.2	23.7	12.2
	b	8	24	11	5
22	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	28	30	31 (*)	33 (*)
	P	58.7	68.3	73	82.6
	p	34.6	35.9	34.6	35.7
	a	34.4	12.1	41.2	18.9
	b	19.7	6.1	19.7	8.2

(*) : Anelli di catena con falsamaglia (*) : Chain links with false mesh


RULLO CONICO BETA3 - 54

BETA3 - 54 TAPERED ROLLER

RULLO CONICO BETA3 PVC PVC TAPERED ROLLER BETA3

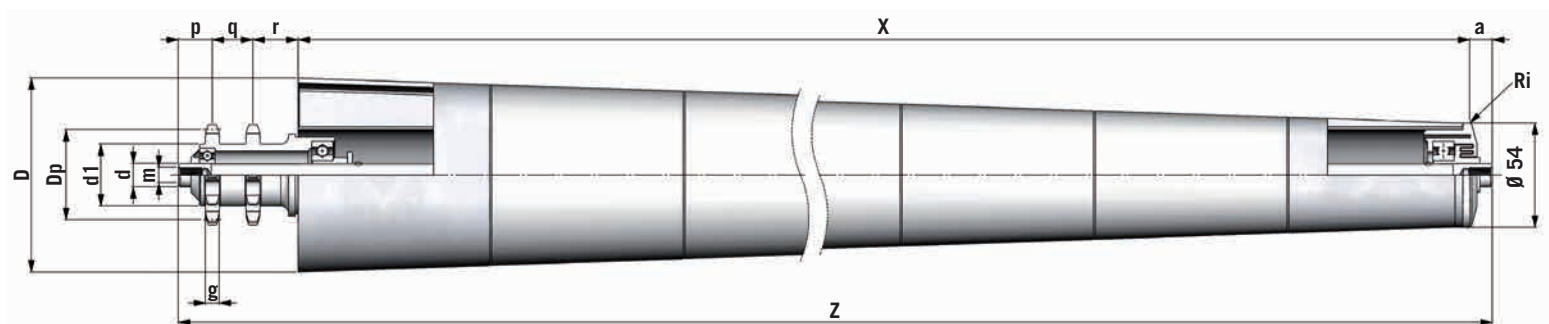

EXEC B2

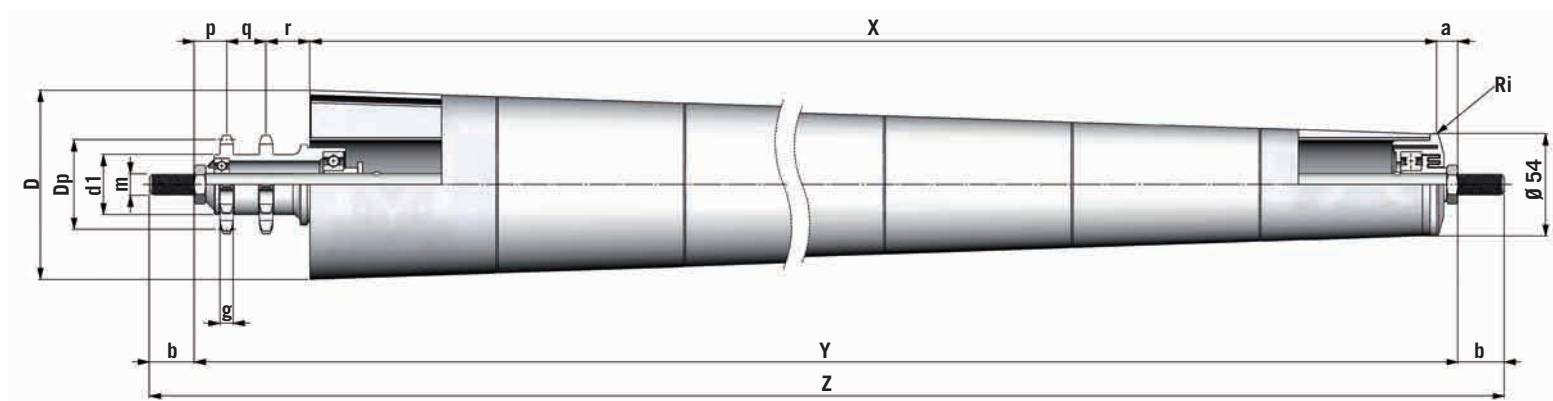

EXEC C

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS					X=390		X=490		X=590		X=690		X=790		X=890		X=990	
		a	b	m	d	Ri	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)	D	PESO (KG) WEIGHT (KG)
54/12	B2	10		8x15	12	800	80,1	1,530	86,9	1,930	93,6	2,320	100,4	2,730	107,1	3,160	113,9	3,600	120,9	4,040
	C	17	18	12																
54/14	B2	10		10x20	14	800	80,1	1,800	86,9	2,090	93,6	2,800	100,4	3,330	107,1	3,860	113,9	4,580	120,9	4,960
	C	18	22	14																


Carico Massimo 10 (DaN) - Max. Load 10 (DaN)

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE POWER DRIVES								
PASSO CATENA CHAIN PITCH	N° DENTI Z N. TEETH Z	Ø PRIM. Ø PRIM.	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				
				p	q	r	g	d1
1/2" x 5/16"	14	57,07	B2	11	21	23	7	43
			C	19				

RULLO CONICO BETA3 - 54

BETA3 - 54 TAPERED ROLLER

RULLI CONICI BETA3 CI 2R - 54 CURVA PIANA 90° TAPERED ROLLERS BETA 3 2R-54 90° FLAT CURVE

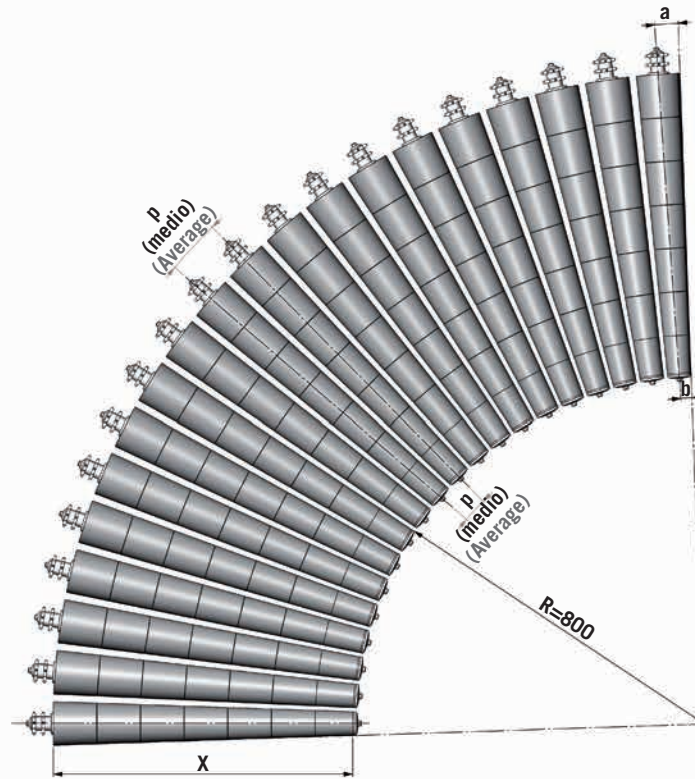

CURVA A 90° CON RULLI BETA3 CONICI CI 2R - 54 TAPERED ROLLERS BETA 3 2R-54 90° FLAT CURVE


N° di rulli per curva N. of rollers per curve		X						
		390	490	590	690	790	890	990
19	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	30	32	33 (*)	34	36	36	38
	P	103.4	116.2	122.5	128.8	140.9	148.2	154.2
	p	65.6	68.3	67	65.9	67.7	66.7	66
	a	46.7	10	31.8	53.6	23.2	72	60.5
	b	29.8	5.5	17.1	27	10.9	19.9	26.2
20	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	29 (*)	31 (*)	32	33 (*)	34	35 (*)	37 (*)
	P	97	109.7	116	122.4	128.7	135.1	147.1
	p	61.5	64.5	63.5	62.6	61.8	61.2	63
	a	55.8	13.7	32.3	50	68.6	66.4	50.9
	b	35.9	7.4	16.9	25.5	33	38.7	21.7
21	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	29 (*)	30	31 (*)	32	33 (*)	35 (*)	36
	P	97	103.3	109.6	116	122.3	135.1	140.7
	p	61.5	60.7	60.8	59.3	58.7	61.2	60.3
	a	7.4	22.8	38.3	52.8	68.4	18.9	41.3
	b	5.2	13.2	12.2	27.2	33.2	8.2	17.2
22	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	28	29 (*)	30	31 (*)	32	34	35 (*)
	P	90.5	96.8	103.2	109.5	115.9	128.6	135
	p	57.4	56.9	56.4	56	55.7	58.2	57.8
	a	27	87.7	50.7	63	74.4	19.5	30.8
	b	17.5	22.7	27.9	32.1	35.3	9	13.2
23	N° passi anello di catena N. of chain link pitches	-	-	-	-	32	33 (*)	34
	P	-	-	-	-	115.9	122.1	128.5
	p	-	-	-	-	55.7	55.3	55
	a	-	-	-	-	16.5	26.7	34.8
	b	-	-	-	-	7.5	11.9	15.2

(*) : Anelli di catena con falsamaglia (*) : Chain links with false mesh

RULLO CONICO GAMMA

GAMMA
TAPERED ROLLER

MOTORIZZATI
POWER DRIVEN

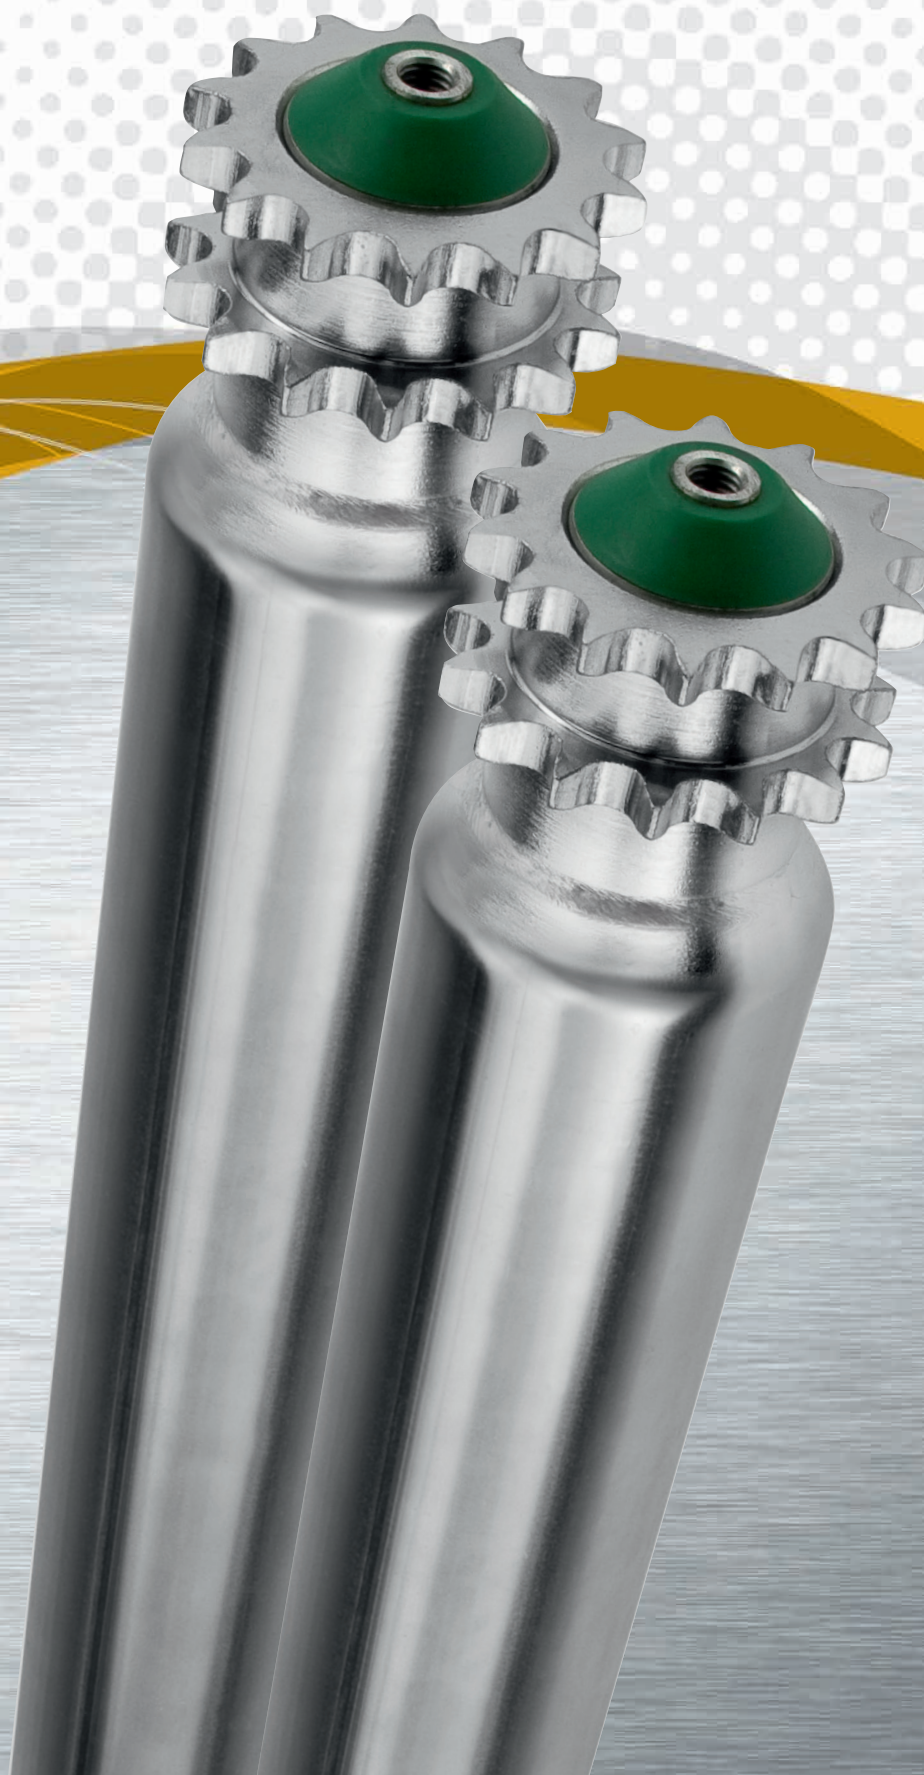

RULLO CONICO GAMMA GAMMA TAPERED ROLLER

I rulli conici GAMMA "CI" sono costituiti da un mantello in acciaio.
Anche le testate e i pignoni sono in acciaio ed i cuscinetti sono del tipo 6201 e 6202 lubrificati a vita e protetti da un parapolvere in materiale termoplastico.

Tapered GAMMA "CI" rollers are made of steel shell.


Bearings housing and shafts are also made of steel with pre-lubricated and sealed for life type 6201 and 6202 bearings and protected by a thermoplastic dust guard.

Esempio di designazione rullo - *Example of roller designation code*


Rullo CONICO GAMMA	60-36/12	C	CI	2R	1/2"	Z=14	X=500	Y=573	Z=609	M12
--------------------	----------	---	----	----	------	------	-------	-------	-------	-----

RULLO CONICO GAMMA GAMMA TAPERED ROLLER

RULLO CONICO GAMMA ACCIAIO GAMMA TAPERED ROLLER

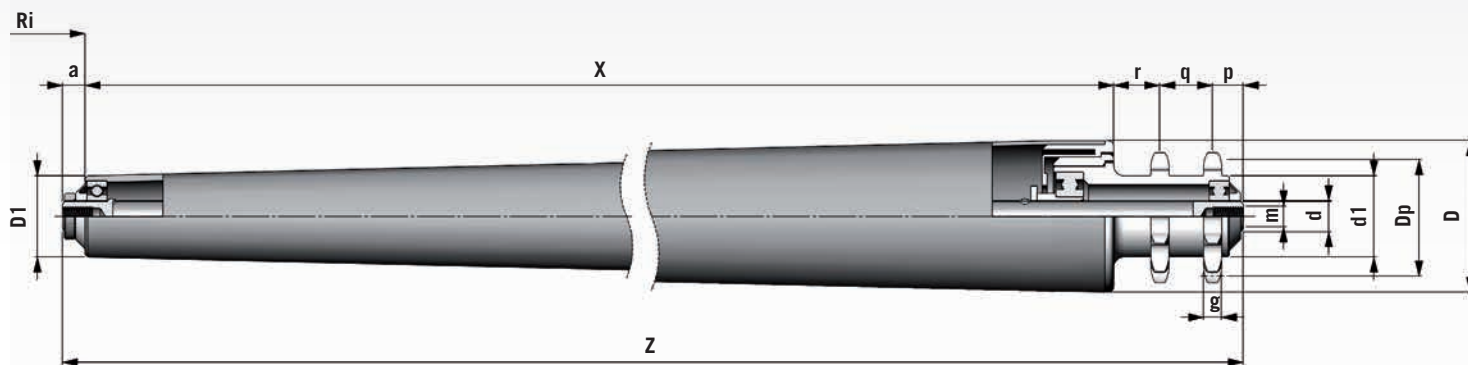

EXEC B2

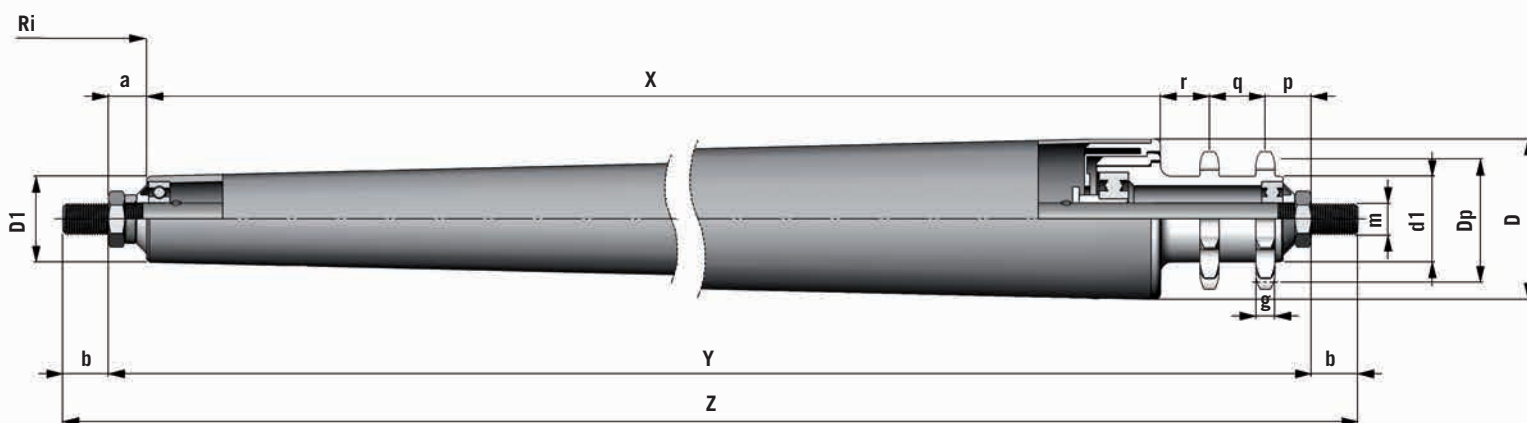

EXEC C

RULLO CONICO GAMMA

GAMMA TAPERED ROLLER

X	TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS									PESO (KG) WEIGHT (KG)
			a	b	m	D	D1	d	s	Ri	a (°)	
300	50/34	B2	5	10	8x15	50	34	12	1.5	595	3.27	0.964
		C	10	20	12							
400	60/41	B2	5	10	8x15	60	41	12	1.5	820	2.86	1.390
		C	10	20	12							
500	60/36	B2	5	10	8x15	60	36	12	1.5	720	2.86	1.695
		C	10	20	12							
600	60/31	B2	5	10	8x15	60	31	12	1.5	620	2.86	2.000
		C	10	20	12							
700	60/38	B2	5	10	8x15	60	38	12	1.5	1160	1.87	2.305
		C	10	20	12							
800	60/34,5	B2	5	10	8x15	60	34.5	12	1.5	1060	1.87	2.610
		C	10	20	12							
900	60/31	B2	5	10	8x15	60	31	12	1.5	960	1.87	2.915
		C	10	20	12							

MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE DRIVES						
PASSO CATENA CHAIN PITCH	N° DENTI Z N. TEETH Z	Ø PRIM. Ø PRIM.	DIMENSIONI - DIMENSIONS			
			p	q	r	d1
1/2" x 5/16"	14	57.07	11 per EXEC (B2)	21	18,5	7
			18 per EXEC (C)			

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Esecuzioni assi diverse	Other shafts available
Asse acciaio inox	Stainless steel shaft
Asse acciaio zincato	Galvanized steel shafts
Tubo acciaio inox	Stainless steel tube
Pignone acciaio inox	Stainless steel pinion sprocket
Cuscinetto acciaio inox	Stainless steel bearing